



۸-۳-۴) گزارش فروش تعدادی

در این گزارش قیمت کل مبلغ کل فروشی است که اقلام تعدادی (شامپو - نوشابه ...) به فروش رفته و مقدار کل تعداد تمام کالاهای تعدادی میباشد دفعات فروش نیز تعداد فروشی مه به صورت فروش تعدادی انجام شده است را چاپ میکند.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶	ساعت: ۱۷:۴۱
گزارش فروش تعدادی	
قیمت کل:	۱۵۰۷
مقدار کل:	۱
دفعات فروش:	۱

۹-۳-۴) چاپ فاکتور با شماره

این منو جهت چاپ فاکتور مجدد با شماره فاکتور است به عنوان مثال اگر فاکتوری را که در زمان گذشته چاپ کرده اید را با وارد شدن در این منو وزدن شماره فاکتور و کلید  فاکتور با همان شماره ایی که وارد کردید چاپ میشود.

منو ← گزارشات فروش ← چاپ فاکتور با شماره ← وارد کردن شماره فاکتور
← زدن 

۴-۴: تغییر قیمت کالاهای مورد نظر

جهت تغییر قیمت یک کالای ذخیره شده به صورت زیر عمل کنید.

تغییر قیمت ← یک حافظه را وارد کنید ← تغییر قیمت ← منو ← مشتری
برگشت

دفترچه راهنمای ایندیکیتور +



گروه صنعتی صدر (شرکت مهندسی توزین صدر)

طراح و تولید کننده سیستم‌های توزین الکترونیکی و اتوماسیون صنعتی

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان شهید امیر هدایتی، نبش

کوچه ۱۹۳، پلاک ۳ تلفن: ۶-۲۲۵۰۹۹۵۹ فاکس: ۲۲۵۱۵۰۱۱

www.sadrgroup.ir

info@sadrgroup.ir

توصیه ها :

- باسکول را در محلی خشک نگهداری کنید .
- دستگاه را از محل هایی که تشعع زیاد وجود دارد که باعث نویز میشود دور نگهدارید.
- از ورود آب به دستگاه جلوگیری کنید .
- برای طول عمر بیشتر باطری ابتدا دستگاه را به مدت ۱۲ ساعت به برق شهر وصل کنید.

قابلیت ها :

- حداکثر تعداد حافظه : ۱۰۲۴ عدد حافظه .
- حداکثر کالای فروش در یک فاکتور ۲۸ کالا در یک فاکتور .
- فروش منفی کالا ها روی کفه .
- رمز ورود به منو .
- دارای ۸ گزارش مختلف از فروش .
- دارای تنظیمات فاکتور .
- دارای چاپ فاکتور با شماره فاکتور دلخواه .

۱-۷-۴) جهت تغییر رمز ورود به منو

دستگاه را خاموش و روشن کنید و در شمارش معکوس مراحل زیر را انجام دهید.
در حین شمارش معکوس فروش تعدادی در این حالت ID ENTER رمز قبلی را وارد کنید NO=۰ YES=۱ در این قسمت رمز جدید را وارد کنید و منو را بزنید.

نکته: اگر به هر طریقی رمز خود را فراموش کردید از شرکت یا نماینده سوال کنید.

۶-۳-۴) گزارش دوره ای فروش :

جهت اطلاع و چاپ گزارش از اینکه یک دوره (مثلاً ۱ ماه) چه میزان فروش و تعداد دفعات را گزارش میدهد.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶	ساعت: ۱۷:۳۱
گزارش دوره ای فروش	
از تاریخ: ۹۴/۰۶/۱۲	
تا تاریخ: ۹۴/۰۶/۲۶	
قیمت کل:	۱۵۰۷
دفعات فروش:	۱

۷-۳-۴) گزارش قیمت دستی

برای گزارشات قیمت دستی برای گزارشات فروش با استفاده از صفحه کلید (دستی) از این منو استفاده میشود که در این گزارش قیمت کل فروش دستی و تعداد دفعات فروش چاپ میشود.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶	ساعت: ۱۷:۳۱
گزارش قیمت دستی	
قیمت کل:	۱۵۰۷
دفعات فروش:	۱

۲۳- بارکد سطری چاپ شود " رفته و کلید "منو" را بزنید. (بارکد روی صفر باشد).

۲۴- چاپ شدن یا نشدن آن را انتخاب کنید.

۲۵- یکبار مکان نما به سمت پایین

۲۶- بارکد کلی چاپ شود " رفته و کلید "منو" را بزنید. (روی صفر باشد)

۲۷- چاپ شدن یا نشدن آن را انتخاب کنید.

۲۸- برای برگشت به منوی توزین صدر ۲ بار کلید $\frac{\text{مشتری}}{\text{برگشت}}$ (خروج) را بزنید.

۴-۷) تنظیمات رمز ورود به منو

این دستگاه این قابلیت را دارد که جهت ورود به منو یک رمز قرار داده شود که به صورت زیر عمل میشود.

با استفاده از کلید ON/OFF دستگاه را یکبار خاموش روشن کنید.

درحین شمارش معکوس ← فروش تعدادی ← منتظر شویم شمارش تمام شود:

YES=۱ / NO=۰

اگر ۱ را انتخاب کنید به مرحله بعد و اگر صفر را انتخاب کنید مراحل به پایان میرسد و به منوی وزن میرود.


فرضاً ۱ انتخاب شد ← رمز جدید را وارد کنید مثال : ۱۲۳۴۵۶ ← منو ←
حال با رمزی که وارد کردید وارد منو LCD میشود.

بخش اول

۱_۱) نحوه سیم بندی لودسل

مرحله اول : سیم های لودسل به صورت زیر به (نری) DB۹ لحیم می شود.

پین های DB۹

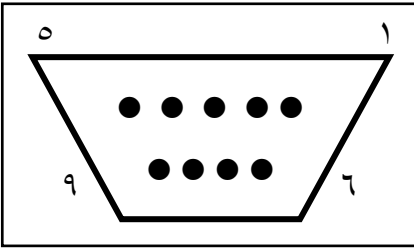

رنگ سیم لودسل	پایه کانکتور
مشکی	پین ۱
قرمز	پین ۶
سفید	پین ۸
سبز	پین ۹
بدنه (شیلد)	پین ۵

بخش دوم

۱_۲) تنظیم ظرفیت - دقت - کالیبره دستگاه

مرحله اول : انتخاب ظرفیت - دقت - کالیبره

دستگاه را با استفاده از کلید ON/OFF خاموش کنید. پس از روشن کردن دستگاه مراحل زیر را انجام دهید.

درحین شمارش معکوس ← کنترل ← تغییر ظرفیت با پارسنگ ← کنترل
تغییر دقت با پارسنگ ← کنترل ← تغییر قیمت ← قراردان بار روی کفه
← وارد کردن مقدار بار با کلید اعداد ← منو ← پس از نمایش عدد کالیبره

کلید پاک را میزنیم و مرحله به پایان میرسد ← دستگاه را یک بار روشن و خاموش کنید

۲-۲) انتخاب دقت

مرحله اول : دستگاه را یک بار خاموش و روشن کنید و مرحله دوم را انجام دهید.

مرحله دوم

در حین شمارش معکوس ← پاک ← تغییر با پارسنگ ← کنترل ← دستگاه را یکبار خاموش و روشن کنید.

۲-۳) کالیبره کردن دستگاه

مرحله اول :

دستگاه را یک بار روشن خاموش کنید و مرحله بعد را انجام دهید .

مرحله دوم :

در حین شمارش معکوس ← منو ← تغییر قیمت ← قراردادن بار روی کفه ← وارد کردن مقدار بار ← منو ← مشاهده عدد کالیبره ← پاک ← دستگاه را یکبار خاموش و روشن کنید.

- ۶- بر روی " آدرس فروشگاه " کلید منو را بزنید.
- ۷- آدرس فروشگاه را وارد نموده و کلید منو را بزنید.
- ۸- کلید منو را بزنید.
- ۹- یک بار کلید $\overline{\text{حذف}}$ را بزنید
- ۱۰- بر روی شماره تلفن کلید منو را بزنید.
- ۱۱- شماره تلفن را وارد نمائید.
- ۱۲- کلید منو را بزنید.
- ۱۳- یک بار کلید $\overline{\text{حذف}}$ را بزنید.
- ۱۴- بر روی " شماره ترازو " کلید منو را بزنید.
- ۱۵- شماره ترازو را وارد کنید و کلید منو را بزنید.
- ۱۶- کلید $\overline{\text{حذف}}$ را یکبار بزنید.
- ۱۷- بروی " پیام انتهای چاپ " رفته و کلید منو را بزنید.
- ۱۸- پیام انتهای فاکتور را وارد کنید و کلید منو را بزنید.
- ۱۹- یک بار کلید $\overline{\text{حذف}}$ را بزنید.
- ۲۰- بر روی پیام انتهای چاپ دو رفته و کلید منو را بزنید.
- ۲۱- پیام انتهای چاپ دو را وارد کنید و کلید منو را بزنید.
- ۲۲- یک بار کلید $\overline{\text{حذف}}$ را بزنید.

۴-۵ تنظیمات ساعت

- ۱- کلید منو را بزنید.
- ۲- کلید $\frac{\text{حذف}}{\text{▼}}$ را ۲ بار بزنید.
- ۳- بر روی " منو تنظیمات ساعت " ۲ بار کلید منو را بزنید.
- ۴- ساعت را وارد کنید.
- ۵- کلید منو را بزنید.
- ۶- کلید $\frac{\text{حذف}}{\text{▼}}$ را یکبار بزنید.
- ۷- بر روی " منوی تنظیم تاریخ " را بزنید .
- ۸- تاریخ را وارد کنید : مثال ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
- ۹- کلید منو را بزنید.
- ۱۰- برای برگشت ۲ بار کلید $\frac{\text{مشتری}}{\text{برگشت}}$ (خروج) را بزنید.

۴-۶ تنظیمات چاپگر

- ۱- با نمایش منوی " توزین صدر " روی نمایشگر کلید منو را بزنید.
- ۲- ۳ بار کلید $\frac{\text{حذف}}{\text{▼}}$ را بزنید تنظیمات چاپگر نمایش داده میشود.
- ۳- کلید منورا ۲ بار بزنید.
- ۴- " پیام ابتدای چاپ " نام فروشگاه را بنویسید (حداکثر ۳۰ کراکتر) سپس کلید منو را بزنید.
- ۵- کلید $\frac{\text{حذف}}{\text{▼}}$ را بزنید.

بخش سوم

۳-۱) تعریف کالا بر روی کلید های حافظه

جهت رفتن به مرحله بعد از کلید منو استفاده نمایید.

منو ← ثبت مشخصات کالا ← یک حافظه را بزند ← جهت راهنمایی
به بند الف مراجعه نمایید ← نام کالا ← نوع حافظه ← قیمت کالا
برگشت به منو توزین صدر با کلید $\frac{\text{مشتری}}{\text{برگشت}}$.

الف) جهت انتخاب حافظه های ۱ تا ۳۰ با زدن مستقیم کلید حافظه
انتخاب می شود.

۳-۲) جهت انتخاب حافظه های ۳۱ تا ۶۰ به شکل زیر عمل کنید.
صفحه ← شماره حافظه

۳-۳) جهت استفاده از حافظه های ۶۰ تا ۹۶۴ به شکل زیر عمل کنید.
وارد کردن ۲۲۰ از صفحه کلید ← حافظه (مثال : انتخاب حافظه ی ۲۲۰)

۳-۴) حذف کالای تعریف شده :

منو ← $\frac{\text{حذف}}{\text{▼}}$ ← یک حافظه را بزنید.

بخش چهارم


نحوه فروش و حذف فروش

۴-۱) نحوه فروش وزنی با استفاده از حافظه

۴-۲) بار را روی ترازو قرار دهید

۴-۳) حافظه مورد نظر را انتخاب کنید.


۴-۴) کلید $\frac{\text{فروش}}{\text{+}}$ را بزنید

۴-۵) برای چاپ فروش کلید  را بزنید

حداکثر فروش ۲۸ کالا در یک عملیات فروش می باشد.

۴-۲-۱) نحوه فروش وزنی به صورت وارد کردن قیمت از صفحه کلید:

بار را روی باسکول قرار دهید سپس قیمت فروش را وارد کنید (حداکثر ۶

رقم میباشد) سپس کلید فروش را زده و برای پرینت کلید  و برای ثبت

فروش کلید ثبت فروش را فشار دهید.

۸-۳-۴) گزارش فروش تعدادی


در این گزارش قیمت کل ، مبلغ کل فروشی است که اقلام تعدادی (شامپو - نوشابه ...


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶	ساعت: ۱۷:۳۱
گزارش فروش تعدادی	
قیمت کل:	۱۵۰۷
مقدار کل:	۱
دفعات فروش:	۱

(به فروش رفته است و مقدار کل ،تعداد تمام کالاهای تعدادی میباشد و دفعات فروش نیز تعداد فروشی که به صورت فروش تعدادی انجام شده است را چاپ میکند.

جهت پاک کردن گزارشات بدین صورت که در منوی گزارشات حذف اطلاعات فروش را بزنید.


۹-۳-۴) چاپ فاکتور با شماره

این منو جهت چاپ فاکتور مجدد با شماره فاکتور است به عنوان مثال اگر فاکتوری را که در زمان گذشته چاپ کرده اید را با وارد شدن در این منو و زدن شماره فاکتور و کلید  فاکتور با همان شماره ای که وارد کردید چاپ میشود.

منو ← گزارشات فروش ← چاپ فاکتور با شماره ← وارد کردن شماره فاکتور ← زدن کلید 

۴-۴) تغییر قیمت کالاهای مورد نظر

جهت تغییر قیمت یک کالای ذخیره شده به صورت زیر عمل میکنیم.

تغییر قیمت ← یک حافظه را وارد کنید ← تغییر قیمت ← منو ←  مشتری برگشت

۴-۳-۴) گزارش دوره ای حافظه فوری

گزارش دوره ای حافظه فوری مانند روزانه فوری است با این تفاوت که اگر بخواهیم از یک تاریخ خاص تا تاریخ روز را گزارش بگیریم از این منو استفاده میکنیم.

۴-۳-۵) گزارش روزانه فروش

برای گزارش فروش کل روز و تعداد دفعات فروش از این گزارش استفاده میشود.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶	ساعت: ۱۷:۳۱
گزارشات روزانه فروش	
قیمت کل:	۷۶۱۲۷
دفعات فروش:	۴

۴-۳-۶) گزارش دوره ای فروش:

جهت اطلاع و چاپ گزارش از اینکه در یک دوره (مثلا ماه) چه میزان فروش تعداد دفعات فروش را گزارش میدهد.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶	ساعت: ۱۷:۳۱
گزارشات دوره ای فروش	
از تاریخ ۹۴/۰۶/۱۲ تا تاریخ ۹۴/۰۶/۲۶	
قیمت کل:	۷۶۱۲۷
دفعات فروش:	۴

۴-۳-۷) گزارش قیمت دستی


برای گزارشات فروش با استفاده از صفحه کلید (دستی) از این منو استفاده میشود که در این گزارش قیمت کل فروش دستی و تعداد دفعات فروش چاپ میشود.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶	ساعت: ۱۷:۳۱
گزارشات قیمت فروش	
قیمت کل:	۱۵۰۷
دفعات فروش:	۱

۲-۲-۴) نحوه فروش به صورت تعدادی: (جنس از نوع وزنی نباشد)

با استفاده از حافظه که کالای تعدادی مورد نظرتان در آن ذخیره شده را وارد نمائید. در تمامی فروش ها در آخر برای ثبت فروش و چاپ فاکتور مراحل ۴-۴ و ۴-۵ را انجام دهید.

۳-۲-۴) نحوه فروش به صورت تعدادی (دستی)

وارد کردن قیمت از طریق صفحه کلید ، زدن کلید فروش تعدادی سپس زدن کلید فروش و پرینت  .

نحوه فروش منفی : بدین شکل که اگر باری را پارسنگ کرده باشید با برداشتن مقداری از بار وزن بار برداشته شد منفی میشود که میتوان با کلید فروش این مقدار را فروخت و فاکتور گرفت.

۴-۲-۴) جهت حذف یک کالا از فاکتور به شرح زیر عمل میکنیم.

کنترل ← حذف

کلید کنترل جهت انتخاب کالای مورد نظر است که در نمایشگر با PP.۰۱ نشان داده است.

گزارش فروش

در گزارشات اگر نام کالا را تغییر دادید باید گزارشات را پاک کنید.

۱-۳-۴) گزارش حافظه

به منظور گزارش گرفتن از یک حافظه دلخواه به صورت فوق عمل کنید.

برای جابه جا شدن در منوها از کلید $\frac{\text{حذف}}{\text{—} \blacktriangledown}$ به منظور پایین رفتن و از کلید

$\frac{\text{فروش}}{\text{—} \blacktriangle +}$ به منظور بالا رفتن استفاده میشود و برای تأیید کلید منو را بزنید.

منو ← گزارشات فروش ← گزارشات روزانه حافظه ← یک حافظه را بزنید.

۱- نام کالا حافظه موردنظر ذخیره شده است.

۲- بارکد کالا که در باسکول و ایندیکیتور استفاده نمیشود.

۳- قیمت کل: کل فروش روزانه فروش از این حافظه را گزارش میدهد

۴- مقدار کل : مقدار کل فروش در یک

روز که این کالا فروخته شده است.

۵- دفعات فروش : تعداد فروشی که در

یک روز از این کالا فروخته شده

است.

گزارشات روزانه حافظه	
تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۲۶	ساعت : ۱۷:۳۱
شماره حافظه :	۰۰۰۱
نام :	البالو۱
بارکد :	۶۲۶۰۰۷۹۲۷۲۵۴۶
قیمت کل :	۴۵۰۰
مقدار کل :	۱
دفعات فروش :	۱

۲-۳-۴) گزارش دوره ای حافظه

گزارش دوره ای حافظه مانند پرینت مقابل است که زمانیکه بخواهیم مثلاً یک دوره ای یک ماهه از این کالا گزارش بگیریم از این گزارش استفاده میکنیم.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۱	
گزارشات دوره ای حافظه	
از تاریخ ۹۴/۰۶/۲۴	
تا تاریخ ۹۴/۰۶/۲۶	
شماره حافظه:	۰۰۰۱
نام:	البالو ۰۱
بارکد:	۶۲۶۰۰۷۹۲۷۲۵۴۶
قیمت کل:	۹۰۰۰
مقدار کل:	۲
دفعات فروش:	۲

۳-۳-۴) گزارش روزانه حافظه فوری

جهت دریافت گزارش در منو گزارشات روی گزارش روزانه حافظه فوری بزنید که یک گزارش طبق گزارش فوق را دریافت خواهید کرد .

فروش وزنی: اقلام کالاهایی که بصورت وزنی در قسمت فروش وزنی فروخته میشود و اقلامی که به صورت فروش تعدادی فروخته شده است در قسمت پایین گزارش و فروش تعدادی میباشد.

تاریخ ۹۴/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۴۱		
گزارش روزانه حافظه فوری		
فروش وزنی	فروش تعدادی	
نام کالا	تعداد	قیمت
سیب	۲۹۲۰۰	۲۵۰۴۰
جمع کل:	۲۹۲۰۰	۳۵۰۴۰
نام کالا	تعداد	قیمت
البالو ۰۱	۲	۹۰۰۰
جمع کل:	۲	۹۰۰۰
قیمت کل:		۴۴۰۴۰